

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

Kurzanleitung



P1131106-01DE

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken von Zebra Technologies Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 2023 Zebra Technologies Corp. und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

1 Installieren des Druckertreibers

Wichtig

Gehen Sie zu zebra.com/zq300plus-info, und installieren Sie den Treiber für Ihren Drucker.




zebra.com/zq300plus-info



Der Treiber MUSS installiert werden, bevor der Drucker an den Computer angeschlossen wird. Ansonsten kann es zu Komplikationen kommen. Wenn auf Ihrem Microsoft Windows-basierten Computer der Treiber für diesen Drucker nicht installiert ist, laden Sie ihn unter zebra.com/zq300plus-info herunter, und installieren Sie ihn, bevor Sie fortfahren.


2 Auspacken des Druckers

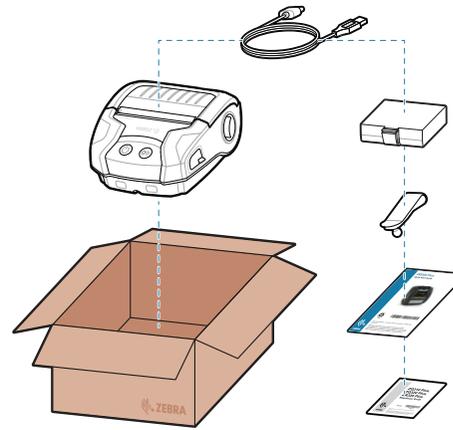

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie Ihren Drucker in Zukunft lagern oder versenden müssen.

Vergewissern Sie sich, dass die aufgeführten Teile vorhanden sind. Je nach Region kann unterschiedliches Zubehör beiliegen.

3 Entfernen der Schutzfolie

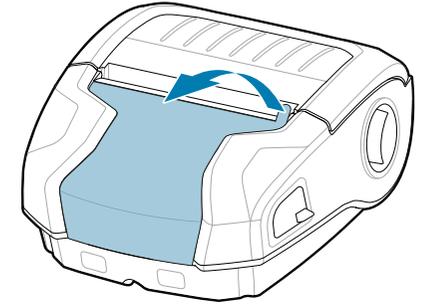


BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str. 3
A-5020 Salzburg
<https://www.bsr.at>
sales@bsr.at



ZEBRA


4 Entfernen des Akkus

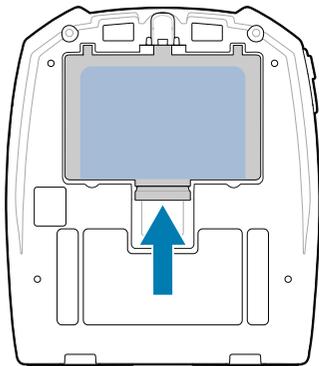


1. Drücken Sie auf die Freigabetaste am Akku.

2. Drehen Sie den Akku und heben Sie ihn aus dem Drucker.

3. Ziehen Sie die Isolierbandlasche, die sich auf der Unterseite des Akkus befindet, nach oben.

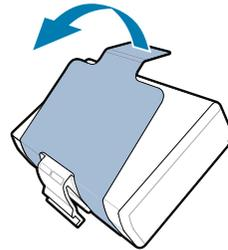

4. Ziehen Sie das Isolierband ab und entfernen Sie es von der Oberseite des Akkus. Entsorgen Sie es nach dem Entfernen.




5 Laden des Akkus

Um den Drucker mit Strom zu versorgen, können Sie den Akku entweder über ein kompatibles Ladegerät, eine Ladestation oder ein Netzteil aufladen.


Je nach Region ersetzen unterschiedliche Zeichen die „X“-Platzhalter in den Teilenummern.



BTRY-MPM-22MA1-01




3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01

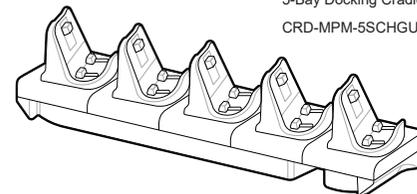

5-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-5SCHGUS1-01





1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




1-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-1SCHGUS1-01


AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US



6 Einsetzen von Medien

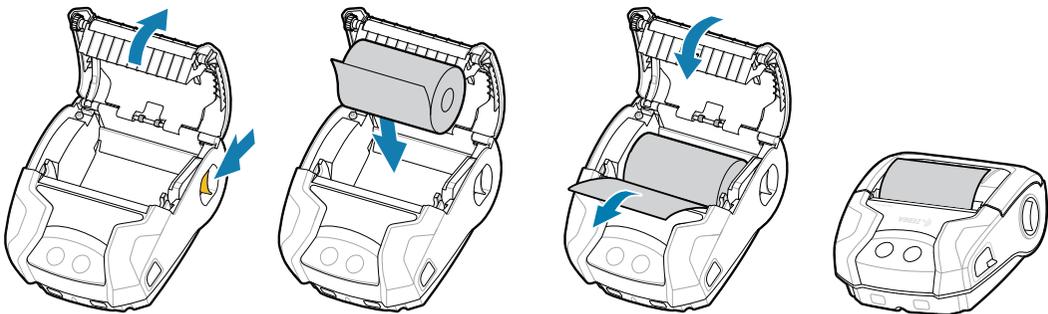


1. Schieben Sie die Entriegelungstaste nach vorne, um die Medienabdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie die Medienrolle in der gezeigten Ausrichtung in das Medienfach ein.
3. Schließen Sie die Medienabdeckung. Sorgen Sie dabei per Hand dafür, dass das Ende der Medienrolle aus dem Drucker ragt.
4. Die Medienabdeckung rastet hörbar ein.




7 Einschalten und Papiervorschub.


Halten Sie **POWER** mindestens drei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann los, um den Drucker einzuschalten.

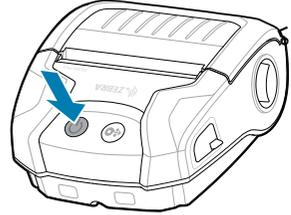

Wenn die Startsequenz abgeschlossen ist, leuchtet der **POWER**-Ring dauerhaft. Die LED-Anzeigen Fehler, Akku, WLAN, Bluetooth geben den aktuellen Status des Druckers an.



Drücken Sie die **FEED**-Taste, um das Medium durch den Papierfad zu führen.



8 Koppeln eines Mobilgeräts



Konfigurieren Sie die ZQ3 Plus-Drucker mithilfe der Zebra Printer Setup Utility-App. Auf Android™-Geräten können Sie die App aus dem Google Play™ Store herunterladen, auf iOS®-Geräten aus dem App Store®.



Zebra Printer Setup Utility



Koppeln Sie ein Gerät mit NFC und Bluetooth. Zur Vereinfachung der Kopplung ist die Bluetooth-MAC-Adresse auf der Rückseite des Druckers und auf der Verpackung als Barcode abgebildet.

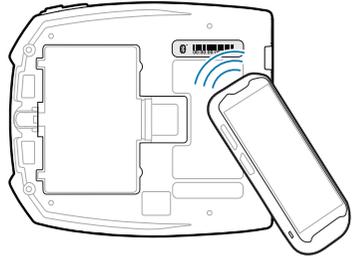

Support und Informationen



Sehen Sie sich die Benutzerdokumentation und die Anleitungsvideos an. zebra.com/zq300plus-info



Sie möchten ein Etikett entwerfen? zebra.com/zebradesigner



Erfahren Sie mehr über Originalzubehör von Zebra. zebra.com/supplies



Sie müssen Ihren Drucker verwalten? zebra.com/profilemanager



Sehen Sie sich Schnellantworten an, und besuchen Sie unsere Wissensdatenbank. zebra.com/knowledge



Treten Sie der Community von Zebra-Benutzern und -Botschaftern bei. zebra.com/supportcommunity



Wenden Sie sich an Zebra, um Informationen zu Ihrem Drucker zu erhalten. zebra.com/contactsupport



Sie möchten Ihren Drucker schützen? zebra.com/printsecure



Erfahren Sie mehr zu den Patenten der Produkte. ip.zebra.com



BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3
A-5020 Salzburg
<https://www.bsr.at>
sales@bsr.at